


## Latiguillos para inodoro

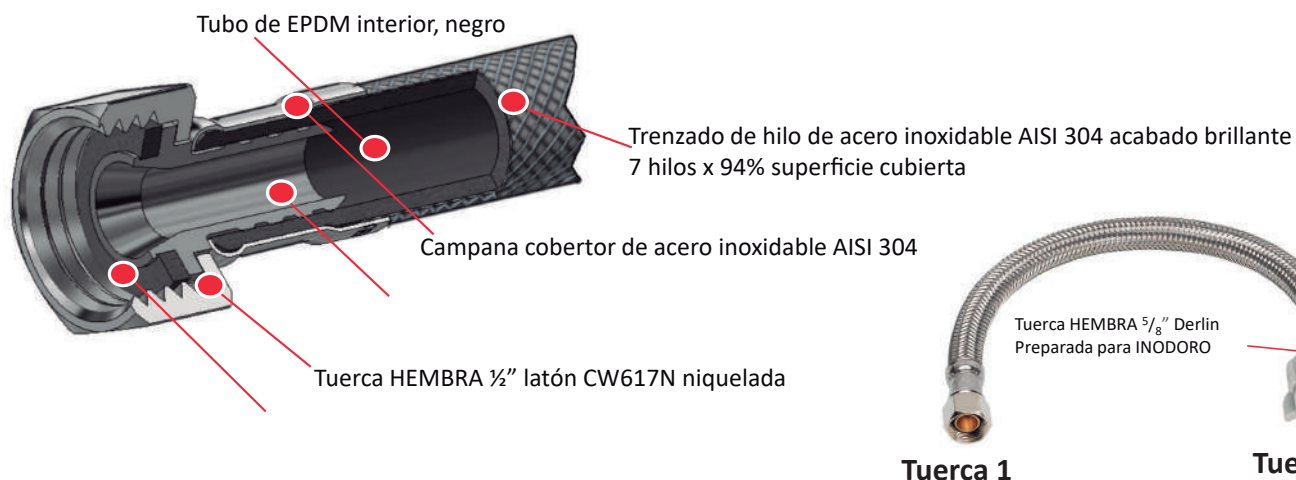

- Conexiones flexibles trenzadas bajo UNE-EN 13618
- DN8 Ø interior 8 , Ø exterior 12 mm
- Presión máxima recomendada para uso continuo 10 Bar
- Preparadas para uso en agua
- Temperaturas de oscilación, máxima 90°C y temperatura mínima 5°C
- Radio curva torsión máx. 31°
- Para Instalaciones sanitarias, grifería, tanques de inodoro y maquinaria de hostelería en general

Referencia	Descripción	Tuerca 1	Tuerca 2	Longitud (cm)
IHH251258	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-5/8"x 25	1/2" H	5/8" H	25
IHH301258	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-5/8"x 30	1/2" H	5/8" H	30
IHH351258	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-5/8"x 35	1/2" H	5/8" H	35
IHH401258	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-5/8"x 40	1/2" H	5/8" H	40
IHH451258	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-5/8"x 45	1/2" H	5/8" H	45
IHH501258	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-5/8"x 50	1/2" H	5/8" H	50
IHH551258	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-5/8"x 55	1/2" H	5/8" H	55
IHH601258	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-5/8"x 60	1/2" H	5/8" H	60
IHH253858	Conexión flexible Hembra-Hembra 3/8"-5/8"x 25	3/8" H	5/8" H	25
IHH303858	Conexión flexible Hembra-Hembra 3/8"-5/8"x 30	3/8" H	5/8" H	30
IHH353858	Conexión flexible Hembra-Hembra 3/8"-5/8"x 35	3/8" H	5/8" H	35
IHH403858	Conexión flexible Hembra-Hembra 3/8"-5/8"x 40	3/8" H	5/8" H	40
IHH453858	Conexión flexible Hembra-Hembra 3/8"-5/8"x 45	3/8" H	5/8" H	45
IHH503858	Conexión flexible Hembra-Hembra 3/8"-5/8"x 50	3/8" H	5/8" H	50
IHH553858	Conexión flexible Hembra-Hembra 3/8"-5/8"x 55	3/8" H	5/8" H	55
IHH603858	Conexión flexible Hembra-Hembra 3/8"-5/8"x 60	3/8" H	5/8" H	60